UTC Fire & Security
A United Technologies Company

Konventionell brandlarmscentral med användarinterface och skandinavisk nyckel - 8 sektioner (svensk)

1X-F8-SC-06

1X-F8-SC-06 är en konventionell brandlarmcentral med skandinavisk brandkårsnyckel. Den levereras med åtta sektioner som stöder upp till 20 enheter per sektion, samt upp till fyra övervakade utgångar för larmdon samt larmsändning. Dessutom två konventionella utgångar för brand och fel, liksom två konfigurerbara ingångar för övervakning och kontroll.

1X brandlarmcentral erbjuder aktuell teknisk arkitektur i konfigurationer som ger okomplicerade lösningar för små till medelstora företag. Den har en tilltalande modern design som passar med all inredning.

Med stöd för flera konventionella detektorer och tillbehör, som kan snabbt konfigureras, system erbjuder mångsidighet som gynnar fastighetsägare och installationsföretag

Order data

1X-F8-SC-06	Konventionell brandlarmscentral med skandinavisk nyckel - 8 sektioner
2010-1-RB	Reläkort - icke övervakad (tillbehör konventionell brandlarmscentral)
2010-1-SB	Kort med övervakade utgångar (tillbehör konventionell brandlarmscentral)
BS127N	Underhållsfri ackumulator 12 V, 7,2 Ah
BS130N	Underhållsfri ackumulator 12 V, 12 Ah

Tekniska data

Driftspänning	110 VAC/60 Hz eller 240 VAC/50 Hz
Tolerans	+10% / -15%
Strömförbrukning (max)	3.15 A @ 110/< 1.5 A @ 240 VAC
Kabel specifikation	3 x 1.5 mm² (fas, nolla, jord)
Batterier	2 x 12V - 7.2 eller 12 Ah (SLA)
Centralens spänning	4A @ 24 VDC
Strömförbrukning i vila (inga enheter)	
Strömförbrukning vid larm(inga eneheter)	
Sektioner	8
Spänning ut	22 VDC (18-24 VDC)
Belastning (max)	65 mA
Kabel resistens (max)	40 ohm
Kabel kapacitans (max)	500 nF
Enheter per sektion (max)	32 (beroende på detektorval)
Ingångar	2
Kabel resistens (max)	100 ohm
Övervakade utgångar	4
Spänning ut	15 till +28 VDC
Belastning (max)	500 mA
Utgångar	2
Belastning	2 A @ 30 VDC
Auxilliary spänningsutgång	
Spänning ut	21 till 28 VDC
Belastning (max)	250 mA @ 25 °C/195 mA @ 40 °C
Miljö	
Lagringstemperatur	-10 till +70°C
Drifttemperatur	-10 till +40°C
Luftfuktighet (icke kondenserande)	10 till 95%
IP klass	IP30
Mått	
Storlek	480 x 440 x 140 mm
Vikt (utan batterier)	3.9 kg
Färg	RAL7035
Kabelgenomföring (topp/botten/baksida)	Ø 20 mm - 20 / 2 / 26
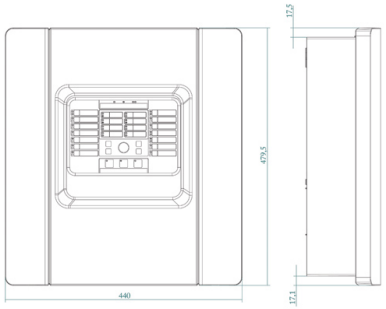
- Avtagbara delar för snabb och enkel installation
- Övervakad larmsändarutgång
- EN54-godkända potentialfria reläer för brand och fel
- Statusändring av dag-/nattfunktion
- Extern 24 VDC-utgång med återställningsmöjligheter
- Extern ingångsstyrning
- Programmerbara utgångar med eller utan övervakning
- Mixade sektioner (detektor och larmknapp på samma sektion)
- Inbygd synkronisering av larmdon och blixtljus
- Diagnostest på fronten
- Enmanstest
- CleanMe
- Försedd med skandinavisk brandkårsnyckel
- SBSC-intygad
- EN54-godkänd