

CS175MS10	Centrale di controllo a 4/8 zone in contenitore metallico
CS275MS10	Centrale di controllo a 6/16 zone in contenitore metallico
CS375SPS10	Centrale di controllo a 8/24 zone in contenitore plastico piccolo
CS575SMS10	Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore metallico piccolo
CS575S10	Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore plastico grande
CS575MS10	Centrale di controllo a 8/48 zone in contenitore metallico grande
CS875MS10	Centrale di controllo a 8/168 zone in contenitore metallico grande



CS507	Espansione di uscite
CS208	Espansione di ingressi 8 zone
CS208H	Espansione di ingressi 8 zone in contenitore plastico
CS216	Espansione di ingressi 16 zone
CS1700	Letto di prossimità
CS7050	Modulo TCP-IP
CS534	Scheda di ascolto ambientale con gestione protocollo X-10
CS535	Scheda sintesi vocale
CS7002	Modulo GSM/GPRS per centrali della serie Comfort
CS5500	Tastiera LCD a menù guidato
CS5500-FLASH	Scheda per aggiornamento tastiere CS5500
DHX75PB	Alimentatore estensivo - Contenitore in policarbonato
DHX75PBM	Alimentatore estensivo - Contenitore in metallo
CS9104	Scheda elaborazione video 4 telecamere VMIQ
CS1750	Letto di prossimità
CS586	Scheda di interfaccia seriale

868MHz	433MHz	
RX8W8CA-PCB	RX8I4CA-PCB	Ricevitore radio 8 canali (solo scheda)
RX16W8CA-PCB	RX16I4CA-PCB	Ricevitore radio 16 canali (solo scheda)
	RX48I4CA-PCB	Ricevitore radio 48 canali (solo scheda)
	RF310I4	ontatto magnetico ad incasso via radio
RF300W8	RF320I4	Sensore porta/finestra via radio
RF300W8B	RF320I4B	Sensore porta/finestra via radio
	RF352I4	Radiocomando a 2 pulsanti
RF354W8	RF354I4	Radiocomando a 4 pulsanti
	RF356I4	Micro pulsante antipanico polivalente
	RF360I4	Pulsante Medico impermeabile a pendente
RF425W8	RF425I4	Rivelatore a infrarossi passivi
RF572NSW8	RF572NSTI4	Rivelatore di fumo
	RF620I4	Rivelatore d'urti
	RF620I4B	Rivelatore d'urti
RF903W8	RF903I4	Rivelatore rottura vetri audio
DD205RFW8	DD205RFI4	Rivelatore di movimento a doppia tecnologia via radio
	RF900I4	Rivelatore di segnale

	Zone	Uscite	N° Max. Tastiere	Aree	N° Max. Moduli	Codici Utente	Mem. Eventi
CS175MS10	4 (max.8)	3 (max.10)	8	1	1 (tast.escl.)	8	512
CS275MS10	6 (max.16)	4 (max.25)	16	2	3 (tast.escl.)	40	512
CS375SPS10	8 (max.24)	4 (max.60)	16	4	16 (tast.incl.)	66 da 6 cifre 99 da 4 cifre	512
CS575SMS10	8 (max.48)	4 (max.60)	32	4	32 (tast.incl.)	66 da 6 cifre 99 da 4 cifre	512
CS575S10							
CS875MS10	8 (max.168)	4 (max.60)	32	4	32 (tast.incl.)	99 da 6 cifre 99 da 4 cifre	512

^(*) Non con CS175MS10 e CS275MS10

Programmazione remota

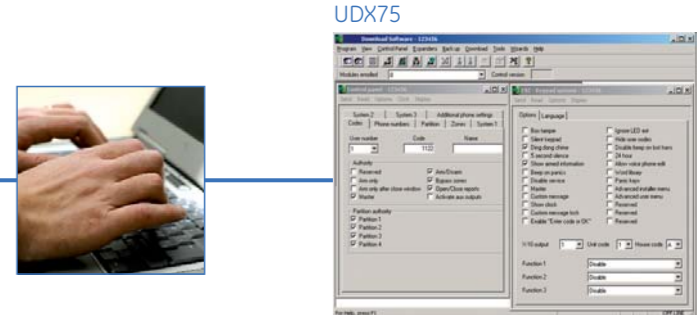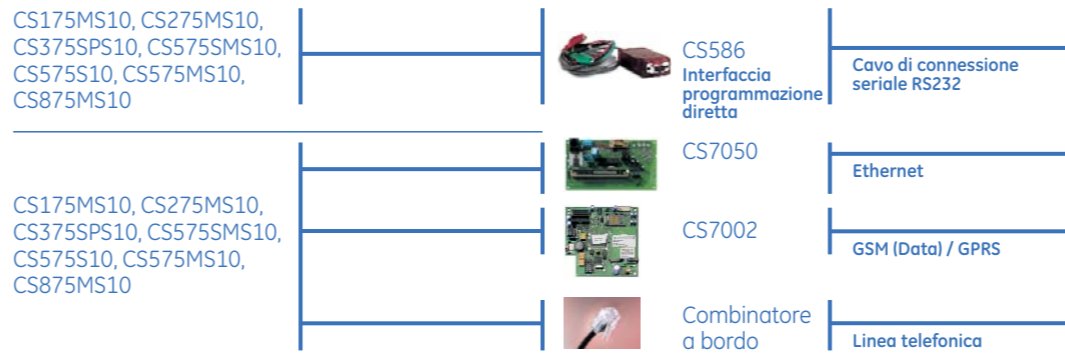

Comunicazione eventi

